


## HAKL OB 330

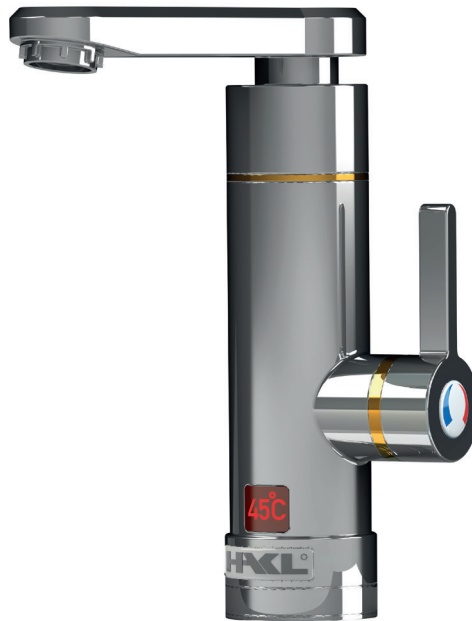

č. sklad. karty / obj. číslo: HA0B330

fakturační název výrobku: HAKL OB 330 3,3kW el. přímoohřevná vod. bat.

základní popis: Elektrická přímoohřevná vodovodní baterie

## výhody:

- kompaktní design, ohřívač i baterie v jednom
- bezproblémová montáž na přívod studené vody
- připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez
- jednoduché ovládání spuštění ohřevu vody
- tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály
- otočné výtokové ramínko o 360°
- displej s orientační teplotou ohřáté vody
- aktivní perlátor, který mění zóny průtoku v závislosti na množství protékající vody

## popis:

Elektrická přímoohřevná baterie Iconic Line HAKL OB 330 spustí ohřev otočením páky (na červený symbol). Nastavení požadované teploty vody je možné přidáváním nebo ubíráním průtoku vody a to změnou polohy rukojeti páky. Přímooohřevná baterie je jednoduchým řešením při obvyklých problémech s montáží, například při omezeném prostoru, s přetíženou elektroinstalací atd. Součástí balení přímoohřevné baterie je i aktivní perlátor, který spolehlivě funguje i při tak malém průtoku vody. Kvalitu výrobu podtrhuje i tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály a otočné výtokové ramínko.

## Zalistovací tabulka:

Objednací číslo	HAOB330
Fakturační název	HAKL OB 330 3,3kW el. přímo-ohřevná vod. bat.
EAN kód	8586018641975
Rozměr produktu ŠxVxH	228 x 220 x 108 mm
Rozměr krabice ŠxVxH	225 x 370 x 99 mm
Hmotnost produktu (samostatný)	0,80 Kg
Hmotnost produktu s krabicí	1,016 kg

## Technické parametry

Příkon	kW	3,3
Napětí	V	230
Proud	A	14,3
Stupeň krytí	IP	24
Minimální provozní tlak vody	MPa	0,10
Trvalý tlak vody	MPa	0,6
Průtok vody při 60°C	l/min	1,09
Průtok vody při 40°C	l/min	1,79
Tepelná provozní ochrana		ÁNO
Tepelná servisní pojistka na spirále	°C	120
Výška přímoohřevní baterie	mm	220
Celková délka výtokového ramínka	mm	187

### Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při jmenovitém příkonu 3,3 kW, síťové napětí při testu 228 - 230 V; dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vody 12°C

## Tabulka vhodnosti použití


Umytí rukou	● ● ●
Běžně zašpiněné nádoby	● ● ●
Mastné hrnce	● ●
Napuštění kbelíku	●

### Poznámka:


● ● ● - tři symboly určují maximální vhodnost použití

## Univerzální připojení nad dřez a pod dřez.


Přímotopnou baterii OB 330 lze připojit k elektrické síti nad nebo pod dřez bez nutnosti demontáže přívodního kabelu. Stačí pouze změnit montážní redukci, která je součástí balení.

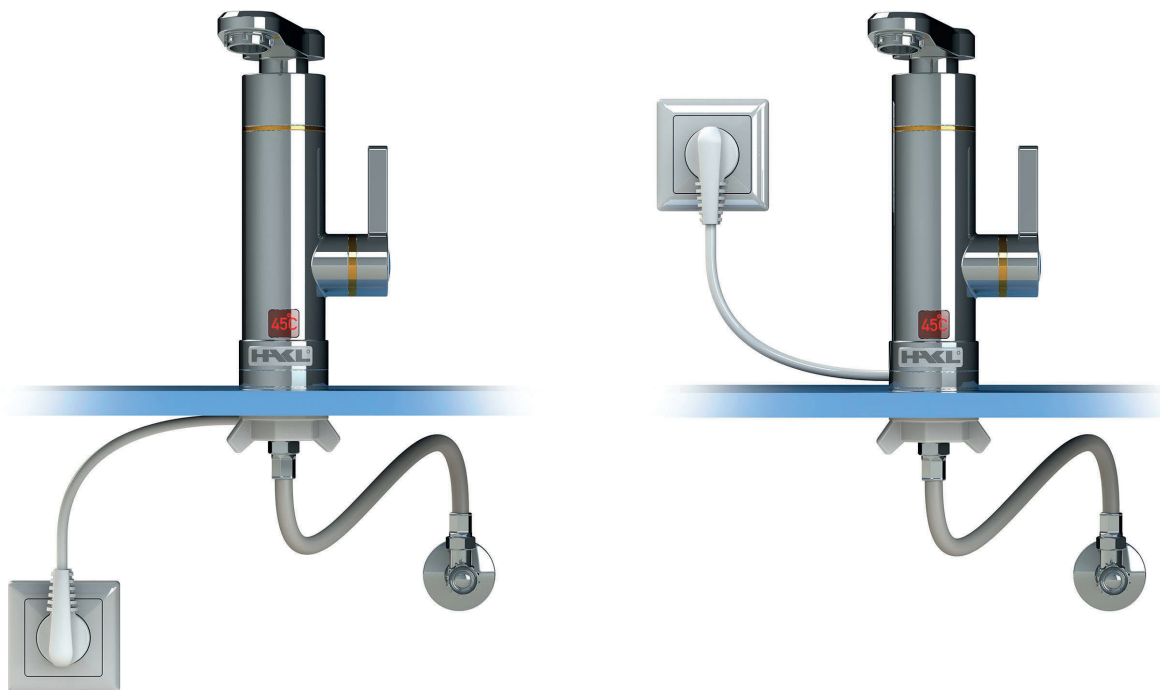

## Rozměry:

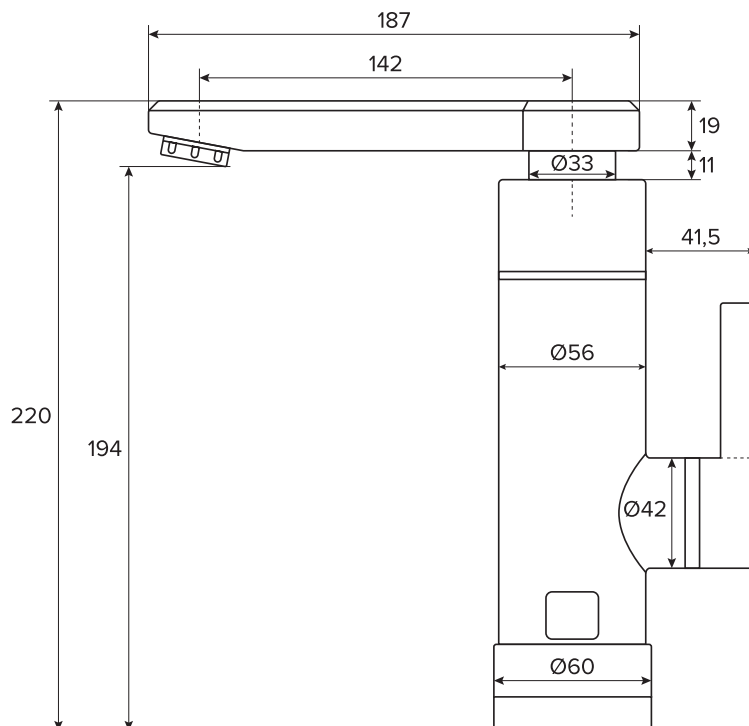

Energetická účinnost:

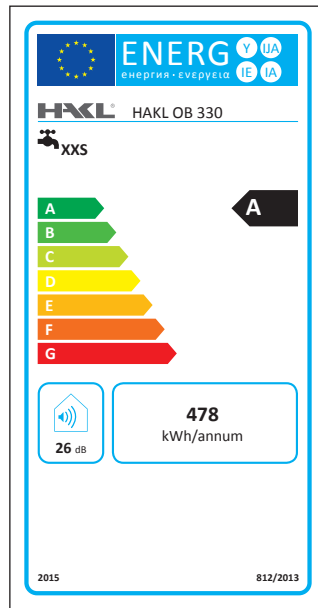

EAN kód:

