

KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOČNÝ S PÁČKOU - FF



Značka	VALVEX
Záruka	2 roky
provozní teplota	180°C
maximální provozní tlak 3/8" - 1"	40 bar
maximální provozní tlak 5/4" - 2"	30 bar

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) FF - 1"	05800DC1	5907451933282	1"	0.375000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) FF - 1/2"	05800DC12	5907451933145	1/2"	0.175000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) FF - 2"	05800DC2	5907451938096	2"	1.380000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) FF - 2 1/2"	05800DC212	5907451936931	2 1/2"	2.460000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) FF - 3"	05800DC3	5907451936924	3"	0.000000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) FF - 3/4"	05800DC34	5907451933213	3/4"	0.235000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) FF - 4"	05800DC4	5907451936917	4"	0.000000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) FF - 5/4"	05800DC54	5907451937631	5/4"	0.585000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (páka) FF - 6/4"	05800DC64	5907451938058	6/4"	0.900000

KULOVÝ KOHOUT NA VODU

DN15 ÷ DN50 (TYP ONYX)

25
let

prodloužená záruka na mozasné tělo ventilu - 25 let


POUŽITÍ

V rozvodech vody a v otopných vodních systémech jako uzavírací (závěrná) armatura.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální pracovní tlak při teplotě: podle grafu (diagramu)

Maximální pracovní teplota: podle grafu (diagramu)

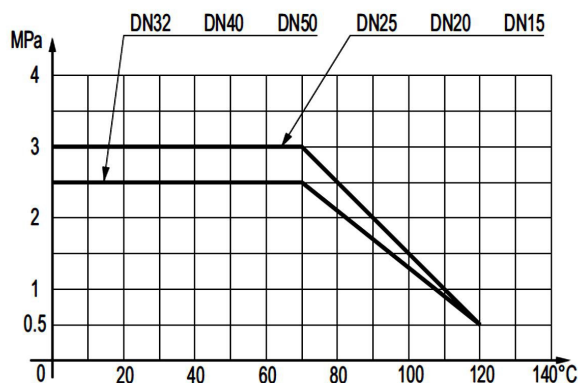

POPIS FUNKCE

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvoupolohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky (6): otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (páčka směřující kolmo k ose kohoutu) nebo otevřený (souběžně s osou kohoutu). Upozornění: V případě potřeby je možno čep (5) dotěsnit lehkým dotahováním víčka ucpávky vřetene (8) očkovým klíčem (do okamžiku odstranění úniku). (viz návod v příloze)

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny