

# KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOČNÝ VALVEX (MOTÝL) FF



Značka	VALVEX
Záruka	2 roky
provozní teplota	180°C
maximální provozní tlak 3/8" - 1"	40 bar
maximální provozní tlak 5/4" - 2"	30 bar

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (motýl) FF - 1"	05860DC1	5907451933299	1"	0.327000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (motýl) FF - 1/2"	05860DC12	5907451933152	1/2"	0.132000
kulový kohout plnopřůtočný VALVEX (motýl) FF - 3/4"	05860DC34	5907451933220	3/4"	0.195000

## KULOVÝ KOHOUT NA VODU

DN15 ÷ DN25 (TYP ONYX)

**25**  
let

prodloužená záruka na mosazné tělo ventilu - 25 let


### POUŽITÍ

V rozvodech vody a v otopných vodních systémech jako uzavírací (závěrná) armatura.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální pracovní tlak při teplotě: podle grafu (diagramu)

Maximální pracovní teplota: podle grafu (diagramu)

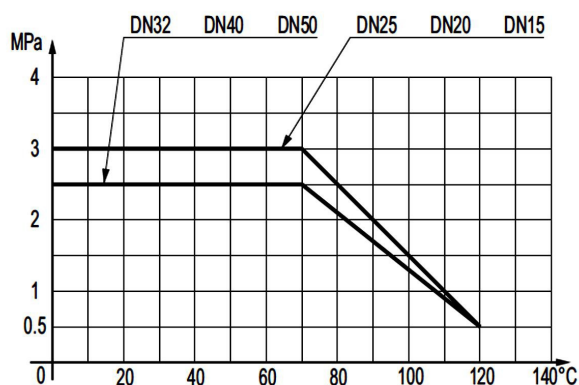

## POPIS FUNKCE

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvoupolohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky (6): otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (páčka směřující kolmo k ose kohoutu) nebo otevřený (souběžně s osou kohoutu). Upozornění: V případě potřeby je možno čep (5) dotěsnit lehkým dotahováním víčka ucpávky vřetene (8) očkovým klíčem (do okamžiku odstranění úniku).

*(viz návod v příloze)*

---

**+420 386 322 663**  
**[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)**

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny