

Technický list

KULOVÝ KOHOUT S ODVODNĚNÍM VALVEX (PÁKA) FF

INTERCOM
BOHEMIA



Značka	VALVEX
Záruka	2 roky
provozní teplota	180°C
maximální provozní tlak 3/8" - 1"	40 bar
maximální provozní tlak 5/4" - 2"	30 bar

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
kulový kohout s odvodněním VALVEX (páka) FF - 1"	05830DC1	5907451951842	1"	0.450000
kulový kohout s odvodněním VALVEX (páka) FF - 1/2"	05830DC12	5907451951682	1/2"	0.240000
kulový kohout s odvodněním VALVEX (páka) FF - 2"	05830DC2	5907451951897	2"	1.440000
kulový kohout s odvodněním VALVEX (páka) FF - 3/4"	05830DC34	5907451951811	3/4"	0.330000
kulový kohout s odvodněním VALVEX (páka) FF - 5/4"	05830DC54	5907451951873	5/4"	0.645000
kulový kohout s odvodněním VALVEX (páka) FF - 6/4"	05830DC64	5907451951880	6/4"	0.920000

KULOVÝ KOHOUT NA VODU

DN15 ÷ DN50 (TYP ONYX)

25
let

prodloužená záruka na mozasné tělo ventilu - 25 let


POUŽITÍ

V rozvodech vody a v otopných vodních systémech jako uzavírací (závěrná) armatura.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální pracovní tlak při teplotě: podle grafu (diagramu)

Maximální pracovní teplota: podle grafu (diagramu)

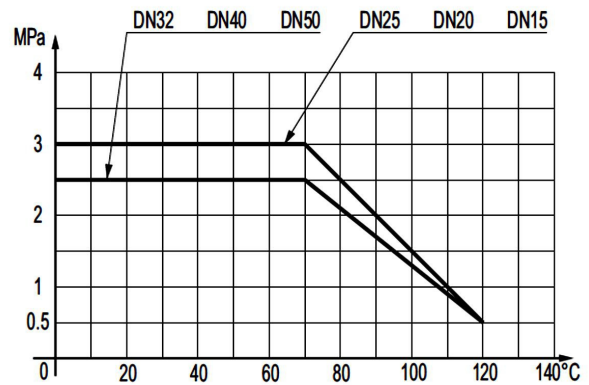

POPIS FUNKCE

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvoupolohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky (6): otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (páčka směřující kolmo k ose kohoutu) nebo otevřený (souběžně s osou kohoutu). Upozornění: V případě potřeby je možno čep (5) dotěsnit lehkým dotahováním víčka ucpávky vřetene (8) očkovým klíčem (do okamžiku odstranění úniku).

(viz návod v příloze)

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny