


KULOVÝ KOHOUT SE ŠROUBENÍM MF-PN40 (MOTÝL)

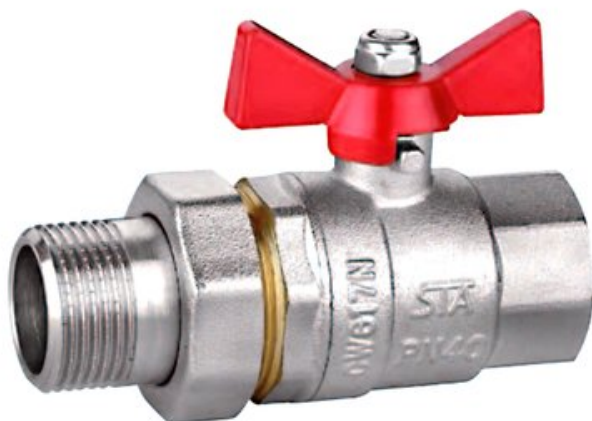

Značka	STA STANDARD VALVE CO. LTD
Záruka	2 roky
médium	voda, stlačený vzduch, glykol 40%
materiál těla ventilu	kovaná mosaz
povrchová úprava	pískování a poniklování
maximální jmenovitý tlak (PN)	25 bar
provozní teplota	0°C - 120°C
závity dle normy	ISO228/1

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
05815MZ1 - kulový kohout se šroubením MF-PN40 (motýl) - 1"	STA1020-1	8584060038293	1"	0.510000
05815MZ12 - kulový kohout se šroubením MF-PN40 (motýl) - 1/2"	STA1020-12	8584060038279	1/2"	0.200000
05815MZ34 - kulový kohout se šroubením MF-PN40 (motýl) - 3/4"	STA1020-34	8584060038286	3/4"	0.321000

KULOVÝ KOHOUT SE ŠROUBENÍM MF-PN40 (MOTÝL)

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvoupohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky; otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (*páčka směřující kolmo k ose kohoutu*) nebo otevřený (*souběžně s osou kohoutu*). Upozornění: V případě potřeby je možno čep dotěsnit lehkým dotahováním **víčka ucpávky** vřetene očkovým klíčem (*do okamžiku odstranění úniku*).

- ventily jsou certifikovány **na pitnou vodu** (*certifikát v sekci "Ke stažení"*)
- **těsnění ucpávkou** umožňuje snadnou opravu netěsnosti

