

# POLYAMIDOVÁ TĚSNÍCÍ NIT TANGIT - 180 (160 + 20M)



<b>Značka</b>	HENKEL ČR s.r.o.
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>třída závitových spojů</b>	ARp
<b>chemický typ materiálu</b>	netvrdnoucí polyamidové vlákno pokryté inertní pastou
<b>médium</b>	voda, plyny I., II., III. třídy (kromě LPG v kapalně fázi)
<b>provozní tlak pro plyn</b>	0,5 MPa
<b>viskozita</b>	do 0,5 MPa
<b>provozní teplota pro plyn</b>	- 20 ± +70°C
<b>provozní tlak pro pitnou vodu</b>	1,6MPa
<b>provozní teplota pitnou pro vodu</b>	do +95°C
<b>provozní tlak pro horkou vodu</b>	0,7 MPa
<b>provozní teplota horkou pro vodu</b>	do +130°C
<b>barva</b>	bílá

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
polyamidová těsnicí nit TANGIT - 180 (160 m + 20 m)	07646-160	9000100597333	0.137000

# TANGIT UNI-LOCK - TĚSNÍCÍ VLÁKNO NA ZÁVITY

## Popis:

Polyamidová nit pokrytá inertní ochrannou pastou, která je zabalena v ergonomicky vhodném obalu z plastu a používána na utěsňování závitů potrubí. Tento produkt je vhodný také pro těsnění potrubí a pitnou vodu a plyn. Poskytuje okamžité utěsnění ihned po montáži.

## Oblast použití:

- pro kovová a plastová šroubení do průměru 6" (*litina, ocel, měď, chromované, niklované a další galvanizované povrchy, nerez a plastové díly*) do teploty 130°C.

- pro pitnou vodu a odpadní vodu (*teplou i studenou*), plyn, tlakový vzduch a průmyslové oleje.


## Pokyny pro použití:

Vlákno se navíjí ve směru závitu od konce roury. Pro optimální funkčnost nemusí být drážky závitu zcela vyplněny. Doporučujeme zdrsnit závit kovové trubky pilkou na kov. Jestliže dojde k přetržení vlákna, těsní nadále jako nepotlušené. Utažení je možné korigovat bez porušení kvality těsnění. Používejte doporučenou délku vlákna na danou velikost závitu.

## Všeobecné informace:

Tento produkt nesmí být použit na čistý kyslík bohaté systémy, na chlor nebo další silně oksyložené materiály a také na palivo, naftu nebo topný olej.

## VIDEO PREZENTACE:

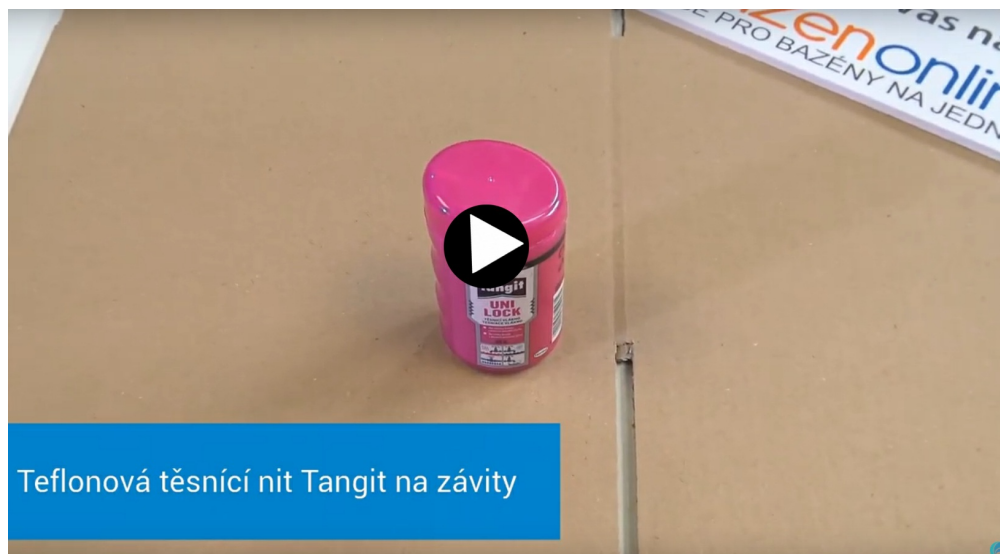

Teflonová těsnící nit Tangit na závity

+420 386 322 663  
intercom@intercom-bohemia.cz

## Skladování / trvanlivost

Skladujte na chladném a suchém místě. Minimální trvanlivost 36 měsíců od data výroby.

## Osvědčení

- vyhovuje normě ČSN/EN751 - 2 třída Arp a zahraničním atestům DVGW DIN 30660
- odpovídá mezinárodním normám BS 6920 a doporučení KTW pro teplou a studenou vodu

Intercom Bohemia s. r. o.  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny

Quality for Professionals



# UNI-LOCK

Etanchéité universelle  
des raccords filetés

