



Značka	HENKEL ČR s.r.o.
Záruka	2 roky
třída závitových spojů	ARp
chemický typ materiálu	netvrdnoucí polyamidové vlákno pokryté inertní pastou
médium	voda, plyny I., II., III. třídy (kromě LPG v kapalně fázi)
provozní tlak pro plyn	0,5 MPa
viskozita	do 0,5 MPa
provozní teplota pro plyn	- 20 ± +70°C
provozní tlak pro pitnou vodu	1,6MPa
provozní teplota pitnou pro vodu	do +95°C
provozní tlak pro horkou vodu	0,7 MPa
provozní teplota horkou pro vodu	do +130°C
barva	bílá

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
polyamidová těsnící nit TANGIT - 160 m	07646-160	9000101154030	0.110000

Popis:

Polyamidová nit pokrytá inertní ochrannou pastou, která je zabalena v ergonomicky vhodném obalu z plastu a používána na utěsňování závitů potrubí. Tento produkt je vhodný také pro těsnění potrubí a pitnou vodu a plyn. Poskytuje okamžité utěsnění ihned po montáži.

Oblast použití:

- pro kovová a plastová šroubení do průměru 6" (*litina, ocel, měď, chromované, niklované a další galvanizované povrchy, nerez a plastové díly*) do teploty 130°C.

- pro pitnou vodu a odpadní vodu (*teplou i studenou*), plyn, tlakový vzduch a průmyslové oleje.

Skladování / trvanlivost

Skladujte na chladném a suchém místě. Minimální trvanlivost 36 měsíců od data výroby.

Pokyny pro použití:

Vláknem se navíjí ve směru závitu od konce roury. Pro optimální funkčnost nemusí být drážky závitu zcela vyplněny. Doporučujeme zdrsnit závit kovové trubky pilkou na kov. Jestliže dojde k přetržení vlákna, těsnění nadále jako nepotlušené. Utažení je možné korigovat bez porušení kvality těsnění. Používejte doporučenou délku vlákna na danou velikost závitu.


Osvědčení

- vyhovuje normě ČSN/EN751 - 2 třída Arp a zahraničním atestům DVGW DIN 30660
- odpovídá mezinárodním normám BS 6920 a doporučení KTW pro teplou a studenou vodu

Všeobecné informace:

TENTO PRODUKT NESMÍ BÝT POUŽIT NA ČISTÝ KYSLÍK BOHATÉ SYSTÉMY, NA CHLOR NEBO DALŠÍ SILNĚ OKYSLIČENÉ MATERIÁLY A TAKÉ NA PALIVO, NAFTU NEBO TOPNÝ OLEJ.

VIDEO PREZENTACE:

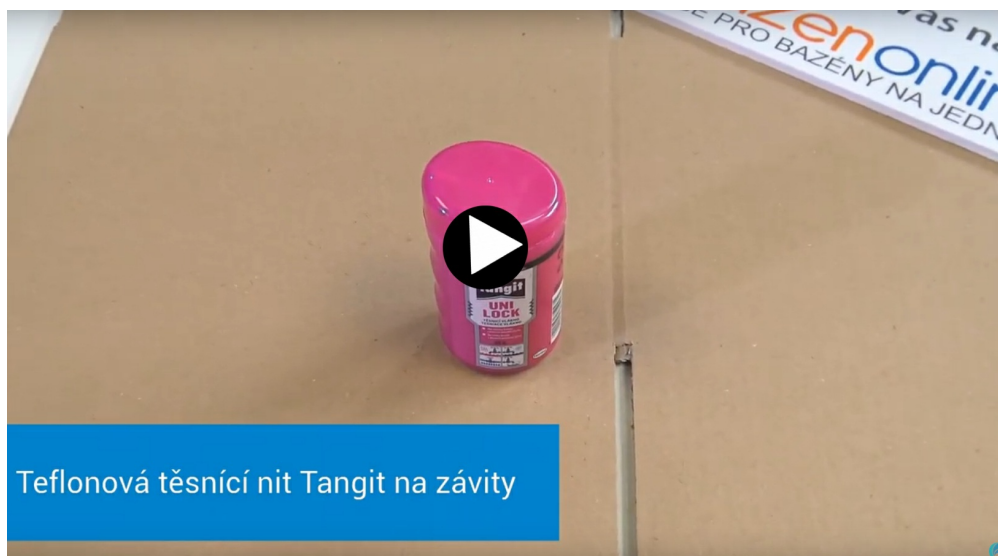

+420 386 322 663

intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny

Quality for Professionals



UNI-LOCK

Etanchéité universelle
des raccords filetés

