

TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL SE SAMOSTATNOU VYMĚNITELNOU NÁPLNÍ




Značka	CALEFFI
Záruka	2 roky
max. vstupní tlak	25 bar
rozsah nastavení tlaku na výstupu	1 – 6 bar
max. provozní teplota	40°C
jemnost filtru Ø	0,28 mm
s manometrem z nerez oceli	0 ÷ 10 bar
napojení pro manometr	1/4" F
materiál těla	mosaz

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
tlakový redukční ventil 1/2", se stupnicí pro manuální nastavení tlaku, s manometrem a filtrem, 25bar, 40°C	CLF535141	8016615014549	1/2"	1.452000
tlakový redukční ventil 3/4", se stupnicí pro manuální nastavení tlaku, s manometrem a filtrem, 25bar, 40°C	CLF535151	8016615014563	3/4"	1.532000
tlakový redukční ventil 1", se stupnicí pro manuální nastavení tlaku, s manometrem a filtrem, 25bar, 40°C	CLF535161	8016615063882	1"	1.861000

TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL SE SAMOSTATNOU VYMĚNITELNOU NÁPLNÍ

- mosazné tělo
- se stupnicí pro manuální nastavení regulace tlaku
- sítko filtru z nerez oceli v průhledném pouzdře
- spoj na matku
- se speciálním klíčem k údržbě filtru a náplně
- certifikováno dle normy EN 1567

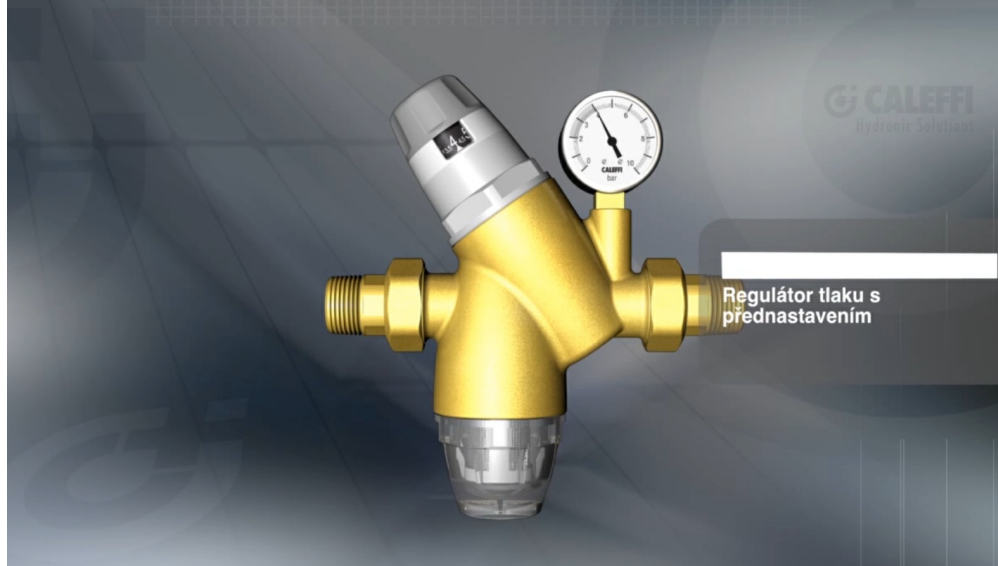

Regulátor tlaku s
přednastavením

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny