


Technický list

# VENKOVNÍ ŽLAB 100 MM S POZINKOVANÝM RÁMEM A POZINKOVANÝM ROŠTEM

**INTERCOM**  
BOHEMIA

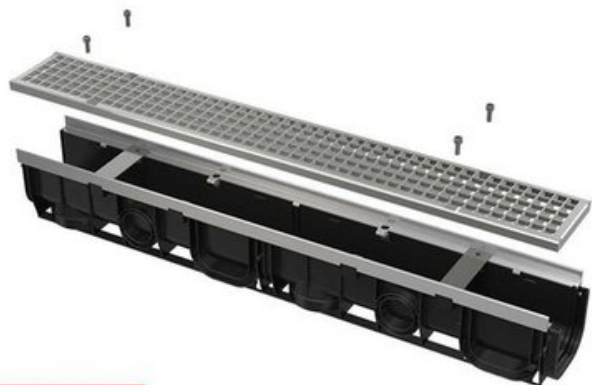

Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	6 let
Třída zatížení C250	25000 kg
Průtočný profil žlabu	95,3 cm <sup>2</sup>
Vtokový průřez pozinkovaného roštu	659,2 cm <sup>2</sup>
Celková stavební výška	148 mm
Odpadní potrubí průměr	110 mm

NÁZEV	KÓD	EAN
venkovní žlab s kovovým rámem a pozinkovaným roštem, délka 1000 mm, šířka 100 mm	ALC-AVZ103-R104	8595580511685

**TOTO ZBOŽÍ JE POUZE NA OBJEDNÁVKU!**

## POUŽITÍ

Pro odvodnění profesionálního parkování pro osobní vozy, pěších zón, postranních pásů komunikací a přilehlých chodníků

## VLASTNOSTI

Modulární systém – volitelné napojení do tvaru „I“, „L“, „T“ nebo „X“  
Systém zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků  
Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů  
Příprava pro vložení aretačních tyčí  
Pozinkovaný mřížkový rošt – fixovaný ve žlabu pomocí čtyř kusů nerezových šroubů, velikost ok 12×18 mm  
Přívod vody z boku žlabu na čtyřech místech – Ø50 mm  
Svislé napojení na odpad Ø110 mm  
Kryt bočních stran možno použít jako napojení přítoku – Ø75 mm  
Robustní konstrukce – samonosná  
Připraveno na volitelné použití zápachové uzávěry s mřížkou pro zachytávání nečistot  
Četné žebrování pro pevnou fixaci v okolním materiálu  
Snadný přístup do žlabu – jednoduchá čistitelnost  
Kovové rámy vyztužující hranu žlabu  
Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu  
Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

## ROZSAH DODÁVKY

Tělo žlabu s kovovým rámem  
Instalační rozpěra 2 ks  
Pozinkovaný rošt – svarek – třída zatížení C250  
Nerezové šrouby pro fixaci roštu ve žlabu 4 ks

---

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny